



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ AC-30

Τάση Λειτουργίας : 230 VAC - 50 Hz
Έξοδος Κλιματισμού 30 A (NO+NC)
Έξοδος 12 VDC για τροφοδοσία άλλων συσκευών
Είσοδος από μαγνητικές παγίδες 12 VDC
Χρονοκαθυστέρηση Κλιματισμού 45sec σταθερή
Κατάλληλο για έλεγχο κλιματιστικών τύπου
VRV , SPLIT , INVERTER .




Κωδικός:
004.14.02.12



ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ 1

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ AC-30

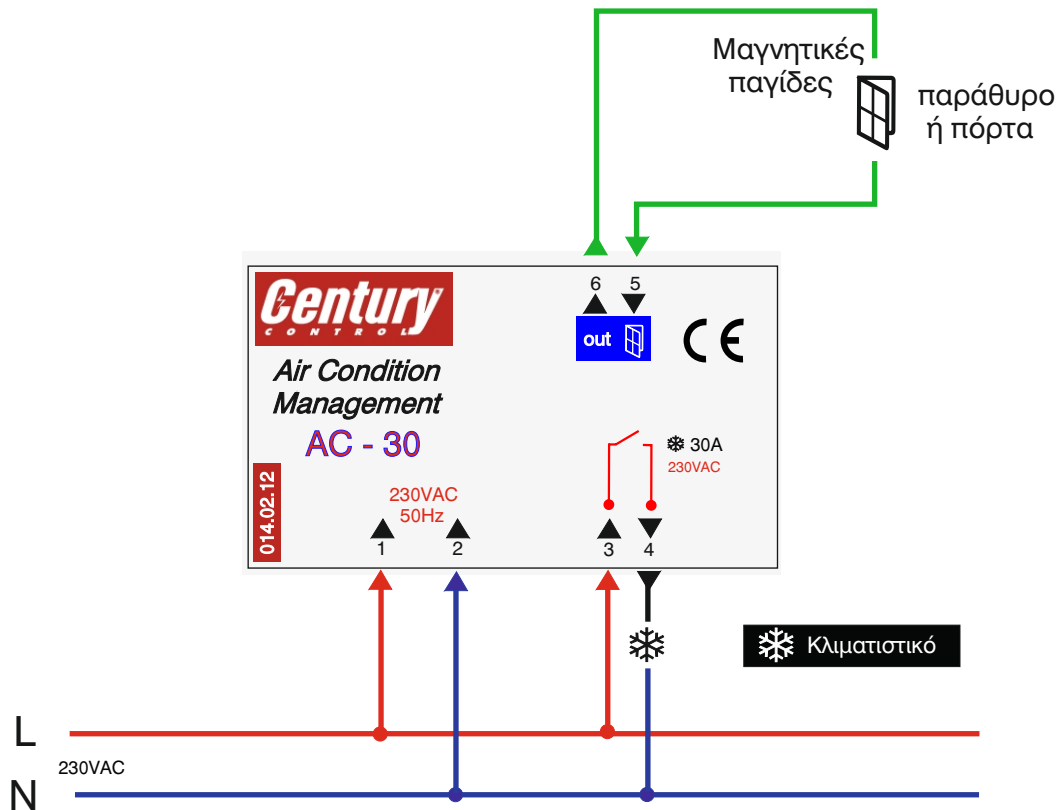

Κωδικός	προϊόν	τύπος
004.14.02.12	Διαχειριστής κλιματισμού (30 A)	AC -30
090.06.01.00	Μαγνητική παγίδα 4x13.5x8mm	Εξωτερική τετράγωνη - 12V
090.06.02.00	Μαγνητική παγίδα Φ8 mm	Χωνευτή - 12V